



ISO14001



LG Hausys

www.lghausyschina.com

MEDISTEP PRAIRIE

优林



Homogeneous Sheet

PRAIRIE 优林

世界领先的商用环保地板

LG Hausys 作为中国国家PVC地板国家标准的参与起草单位，在保证产品优良品质同时，物理、化学以及防火性能均通过严格检验，并获得业界与消费者的一致认可。




特性

- Deep Clean UV⁺ 表面处理**
高密度网状结构涂层
未经清洁处理，不能抛光和打蜡
高密度表面处理赋予耐酒精特性
- 卓越的耐久性**
高人流量情况下不易损坏
耐磨等级T级
- 抑制细菌滋生**
不提供细菌易于滋生的环境
ISO 22196(大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯菌等)
- M盾**
高强度，高密度，特殊表面处理
二次表面涂装工艺提供优良耐污性
- 不含邻苯类增塑剂和重金属**
仅使用非邻苯类的环保增塑剂
生产过程中不使用有害成分
- 花色设计竞争力**
大理石花纹工艺赋予舒适的花色
用精密的原始颗粒创造现代设计风格

产品结构

规格
2.0mm X 2,000mm X 20M/Roll

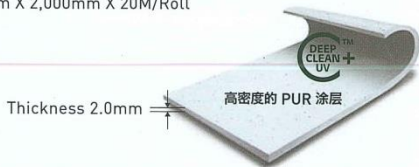

产品用途

- 医疗保健、教育、零售等

技术资料

产品规格根据 ISO 10581

特征	标准	值
表面处理		Deep Clean UV ⁺
分级	EN ISO 10582	34/43
重量	EN ISO 23997	2,800g/m ²
宽度	EN ISO 24341	20m
卷长		2,000mm
厚度	EN ISO 24346	2.0mm
耐磨等级	EN 660-2	T
残余凹陷	EN ISO 24343-1	<0.1mm
尺寸稳定性	EN ISO 23999	≤0.40%
弯曲性	EN ISO 24344	No crack
色牢度	EN ISO 105-B02	≥6
脚轮椅测试	EN ISO 4918	No Change
对火反应	EN 13501-1	Bfl-s1
耐化学试剂	EN ISO 26987	No change
防滑	DIN 51130	R9
动摩擦系数	EN 13893	Class DS
吸音性	EN ISO 10140	> 3dB
行走电荷	EN 1815	<2kV
抗菌抑菌	ISO22196	Pass
邻苯类增塑剂		N.D (未检出)
重金属		N.D (未检出)
28天后tvoc释放	ISO 16000-06	< 10µg/m ³

以上值有可能在没有通知的情况下，会因质量提升而改变



SMP 6202

Timber Wolf



SMP 6201

Alpaca



SMP 6203

Manatee



SMP 6207

Flax



SMP 6208

Fallow



SMP 6204

Slate



SMP 6216

Milkweed



SMP 6205

Eggshell



SMP 6206

Almond



SMP 6219

Banana Mania




SMP 6217

Camel



SMP 6218

Cinereous

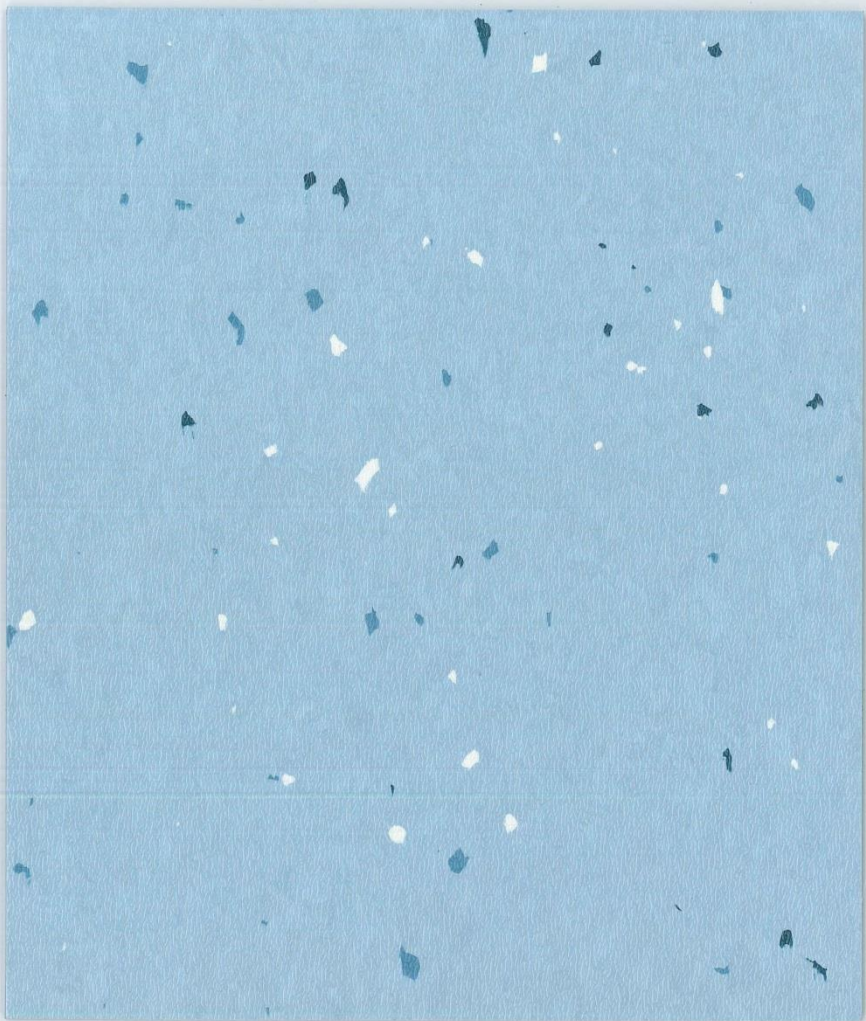

SMP 6213

Sky Blue




SMP 6212

Mistic Blue



SMP 6214

Cadet Grey

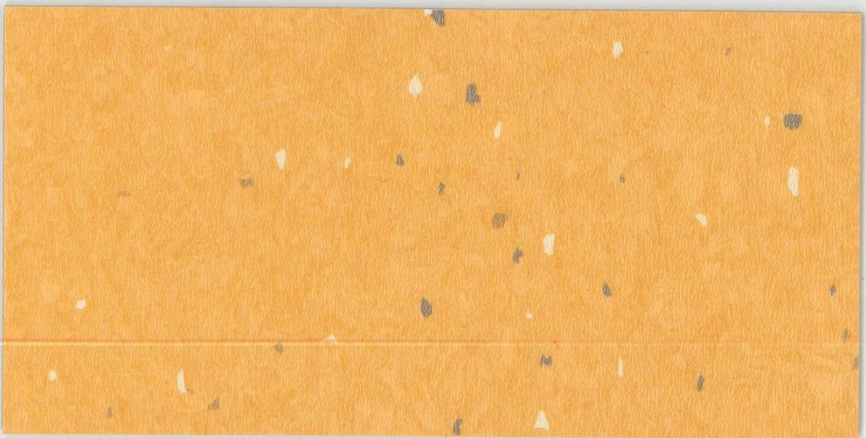

SMP 6220

Star Flower



SMP 6215

Mild Dusk




SMP 6209

Cambridge Green



SMP 6210

Eaton Blue

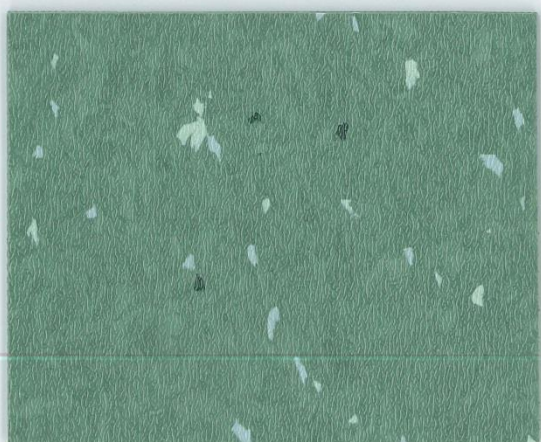

SMP 6211

Deep Moss




WAL2001




WAL2008



WAL2007



WAL2003




WAL2006



WAL2005



WAL2004



WAL2002



WAL2009



WAL2010

样品与实物如有色差，以实物为准