

Engineered with Precision

 **LX Hausys**

www.lxhausys-cn.com

H·FLOR

MEDISTEP SPACE | 优澜
HEALTHCARE , EDUCATION , RETAIL



Homogeneous Sheet

MEDISTEP SPACE 优澜

世界领先的商用环保地板

LX Hausys 作为中国国家PVC地板国家标准的参与起草单位，在保证产品优良品质同时，物理、化学以及防火性能均通过严格检验，并获得业界与消费者的一致认可。



特性


- 采用UV表面涂层
高密度PUR表面处理，提高耐污性能及耐刮划性能
- 不含邻苯二甲酸酯及重金属
生产过程不添加有害成分
使用100%不含邻苯二甲酸酯的增塑剂材料
- 优秀的设计
双底色与双颗粒大理石纹技术
应用3级大理石花纹技术以抚慰心灵

注意事项

- I. 请确认LX商标



请确认产品背面的LX标志，谨防假冒
- II. 请遵守正逆向施工



请确认产品背面的施工方向后正逆向施工
- III. 使用时-如发现有水、油、沙子时请及时清理避免滑倒。

IV. 施工时-施工前请务必熟知并遵守LX Hausys 地板施工指南。

产品用途


- 医疗、教育、零售等

技术资料


依据 ISO 10581

特征	标准	值
表面处理		深度清洁UV处理
格式		Homogeneous Sheet
分类	ISO 10874(EN 685)	34/43
 长度		20m
 宽度	ISO 24341(EN 426)	2,000mm
 厚度	ISO 24346(EN 428)	2.0mm
 重量	ISO 23997(EN 430)	< 2,900g/m ²
 同质透心耐磨层厚度		2.0mm
 残余凹陷	ISO 24343-1(EN 433)	<0.1mm
 尺寸稳定性	ISO 23999(EN 434)	≤0.40%
 色牢度	ISO 105-B02	≥6
 椅子轮脚测试	ISO 4918(EN 425)	Fulfilled
 防滑性能	DIN 51130	R9
 耐磨度	EN 660-2	T
 抗化学性能	ISO 26987(EN 423)	Passes
 弯曲性	ISO 24344(EN 435)	no crack
 防火性能	EN 13501-1	Bfl-s1
 抗静电性	EN 1815	<2KV
电阻性	EN 12524	0.25m ² k/W


以上值有可能在没有通知的情况下，会因质量提升而改变

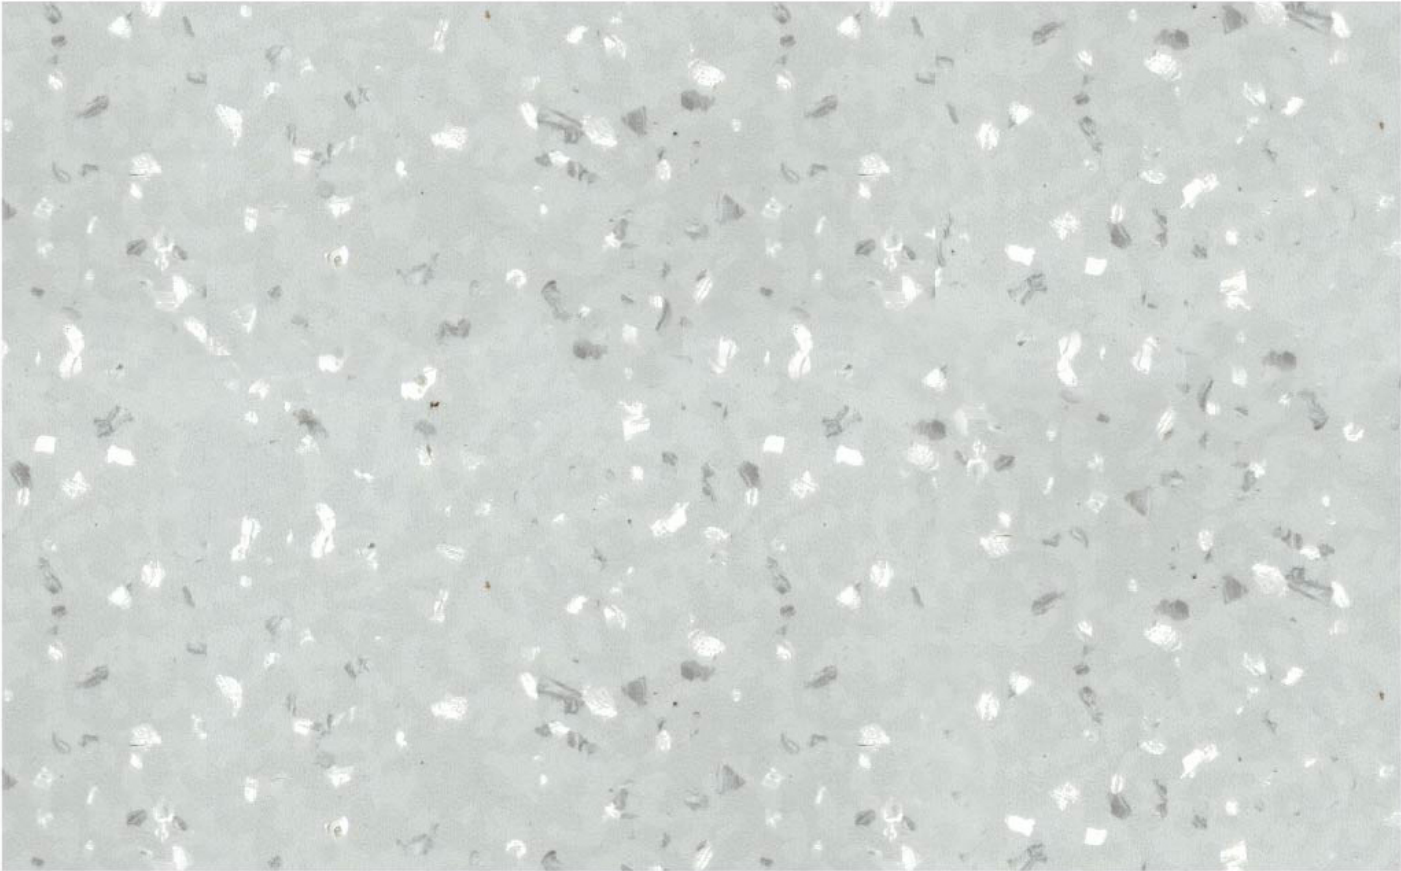


 SMS 2202

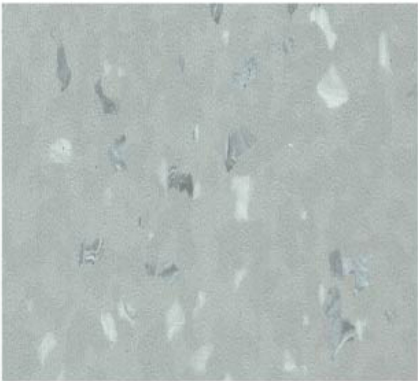



 SMS 2203

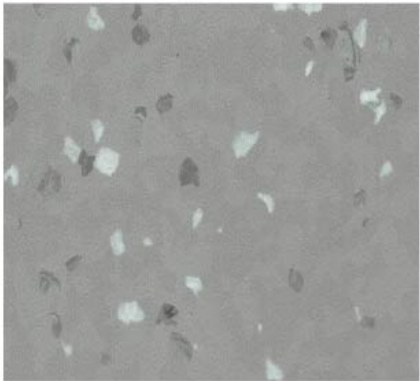

 SMS 2204

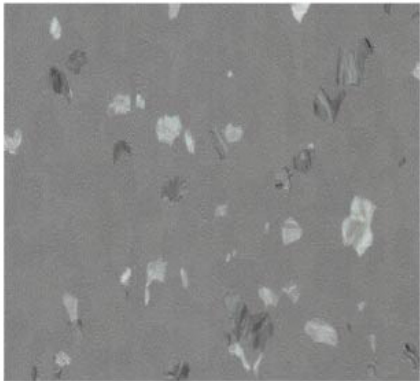

 SMS 2205

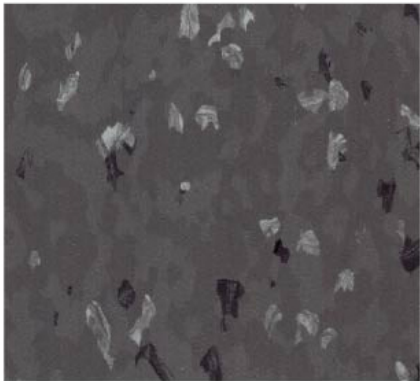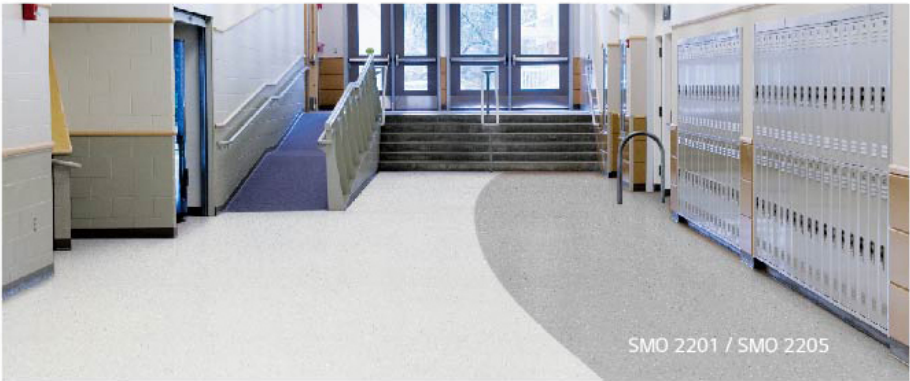

 SMS 2206




 SMS 2208




 SMS 2201




 SMS 2222

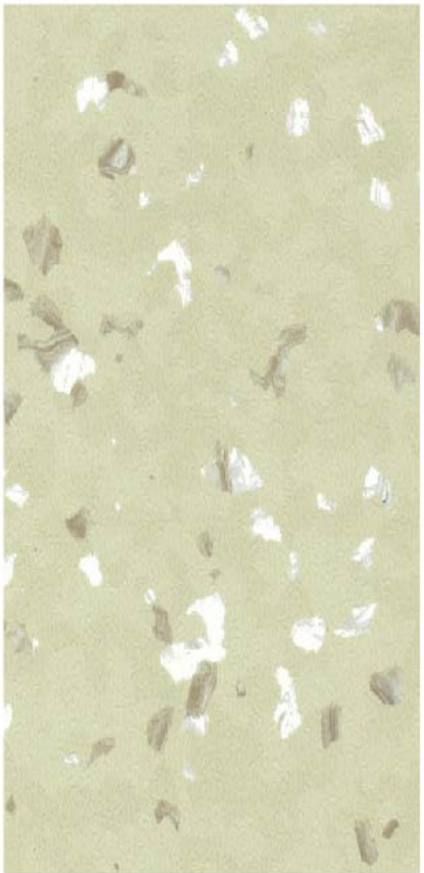


 SMS 2209

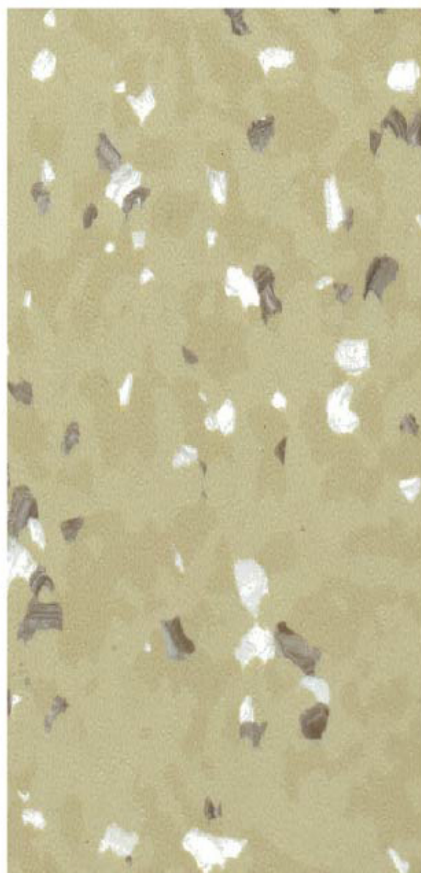


 SMS 2223

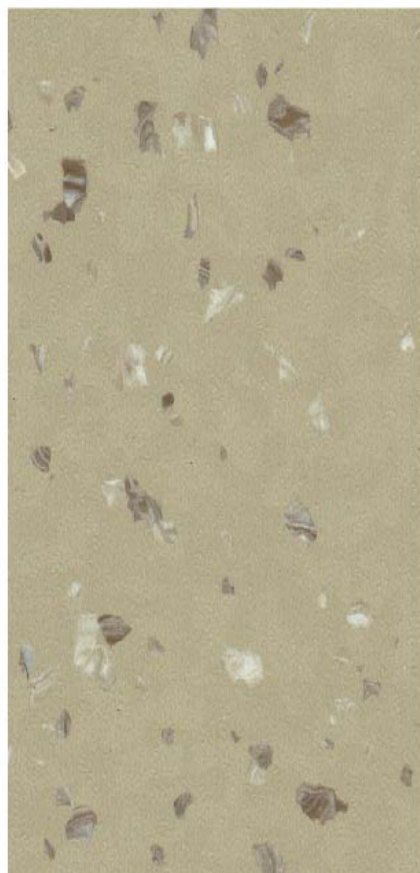


 SMS 2210

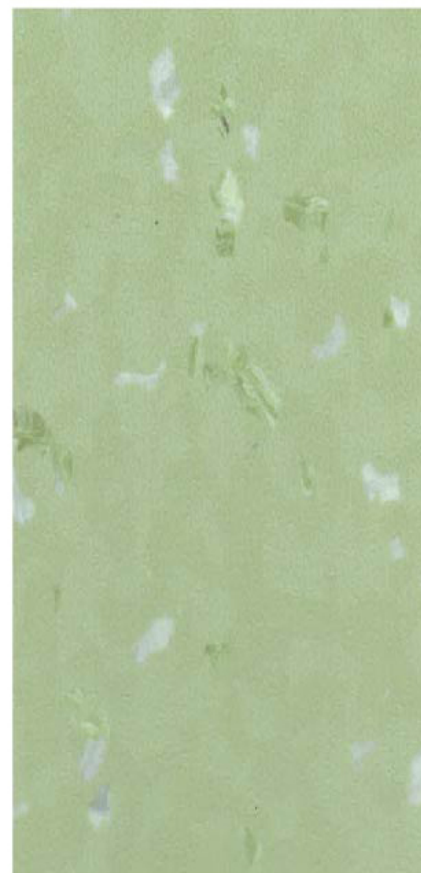


 SMS 2217

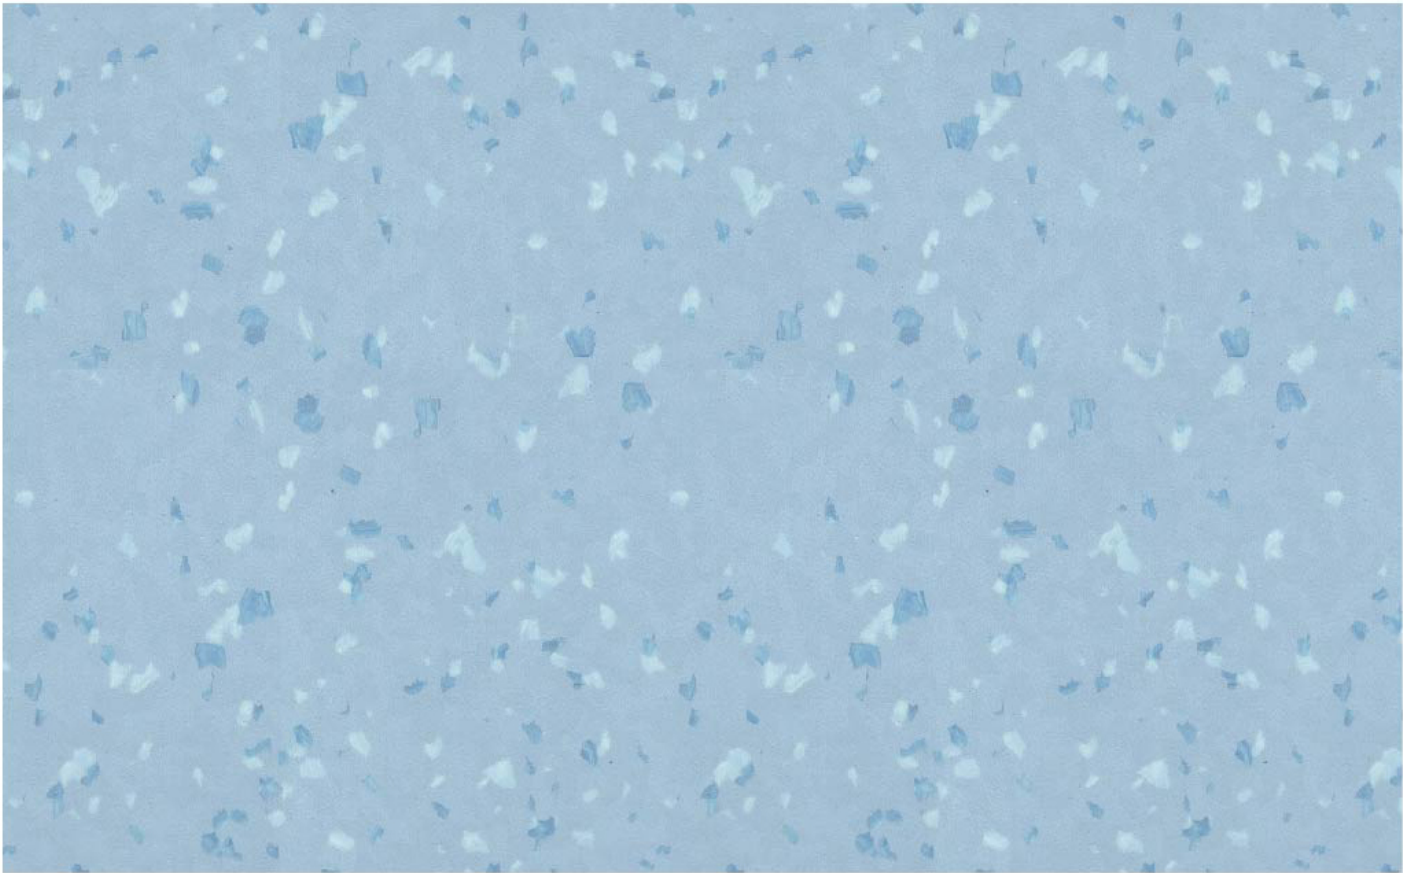


☑ SMS 2213

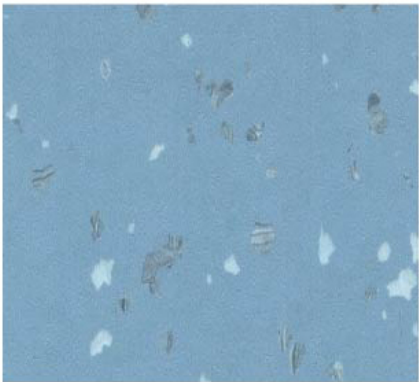

☑ SMS 2214

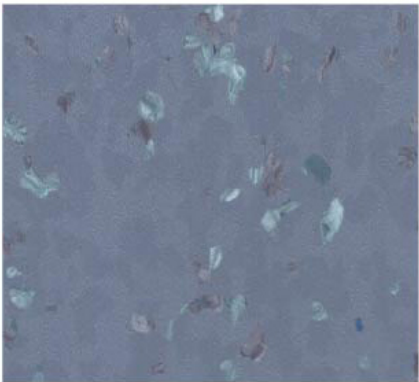

☑ SMS 2218

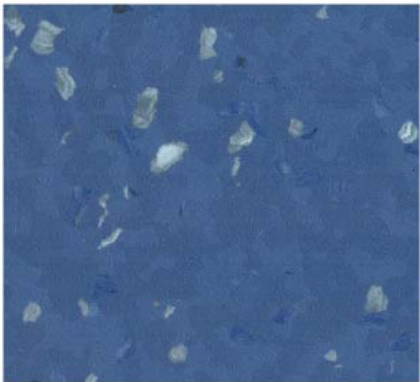

☑ SMS 2215



SMO 2208 / SMO 2222 / SMO 2213



商业



医疗



教育



办公

- 项目产品推荐
- 空间别产品施工效果模拟
- 产品性能测试视频观看
- 医疗案例参考
- 资料下载等



民用·参考

- 产品施工效果模拟
- 技术参数查询
- 公司介绍