

Engineered with Precision



www.lxhausys-cn.com

H·FLOR

ALLROAD | 优芮
HEALTHCARE, EDUCATION, RETAIL



Homogeneous Sheet

ALLROAD 优芮

世界领先的商用环保地板

LX Hausys 作为中国国家PVC地板国家标准的参与起草单位,在保证产品优良品质同时,物理、化学以及防火性能均通过严格检验,并获得业界与消费者的一致认可。



产品用途

- 医疗、教育、走廊等

特性

- 出色的耐久性
即使较大的人流量也不会轻易磨损
耐磨等级T (EN660-2)
- 经济的选择
表面的UV处理使日常维护非常简单
施工初期无需打蜡
- 无有害增塑剂&重金属
只使用100%无邻苯二甲酸酯的增塑剂
生产过程不使用有害物质

产品防伪升级

升级 LX Hausys 防伪识别处理, 提供正品保障



引进特殊的荧光印刷处理技术, 将“LX HAUSYS+产品生产日期时间”嵌入每一卷PVC卷材产品, 为用户提供全方位的正品保证。

在紫外线光源的照射下, 可清晰辨认“LX HAUSYS生产日期时间”信息。

防伪码位置:
每3米出现一次, 纵向距离10cm处。
防伪产品上市日期: 2021年6月


 **注意: 请使用紫外线笔**

注意事项

- I. 请确认LX商标



请确认产品背面的LX标志, 谨防假冒
- II. 请遵守正逆向施工




请确认产品背面的施工方向后正逆向施工
- III. 使用时-如发现有水、油、沙子时请及时清理避免滑倒。
- IV. 施工时-施工前请务必熟知并遵守LX Hausys 地板施工指南。

检测项目 (GB/T 11982.1-2105/4100-2015, GB 18586-2001)

项目	单位	标准值	检测结果
总厚度	mm		2.0
宽幅	mm		2000
单位面积质量	g/m ²		3025
加热尺寸变化率	纵向, %	≤0.40	0.38
	横向, %		0.17
加热翘曲	mm	≤4	2
色牢度	级	≥6	6
弯曲性		无开裂	无开裂
椅子脚轮试验		无破坏	无破坏
防滑性 (干发静摩擦系数)			0.71
防滑性 (湿发静摩擦系数)			0.69
残余凹陷	mm	≤0.10	0.03
耐磨性 (体积损失Fv)	mm ³	Fv≤2.0	1.9
氯乙烯单体	mg/kg	≤5	<0.2
可溶性铅	mg/m ²	≤20	0.31
可溶性镉	mg/m ²	≤20	0.007
挥发物限量	g/m ²	≤10	0.82

检测项目 (GB/T 8624-2012)

项目	单位	标准值	检测结果
临界热辐射通量CHF	kW/m ²	≥4.5	6.6
可燃性(点火时间15s, 20s内焰尖高度)	mm	≤150	<150
产烟特性 (铺装材料产烟量)	% X min	≤750	180
产烟毒性 (t0)			达到准安全一级ZA1

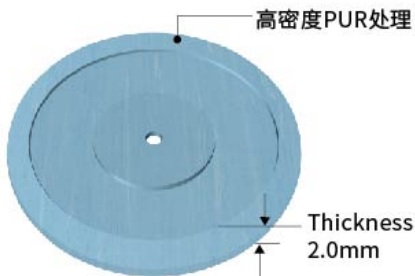

* 即使表面磨损
打磨后依然花纹如初的同质透心结构



ARD3012-01 / ARD3016-01



ARD3016-01



ARD3007-01



ARD3008-01



ARD3012-01




ARD3005-01



ARD3012-01 / ARD3001-01



ARD3015-01

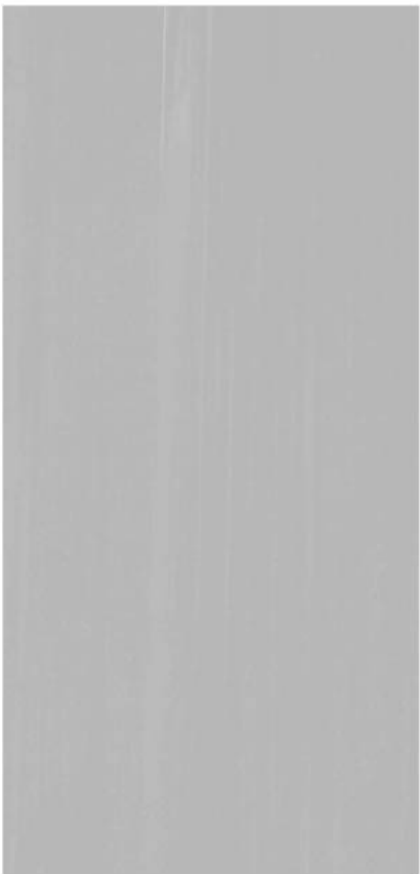

ARD3001-01




ARD3002-01



ARD3011-01 / ARD3017-01



ARD3017-01

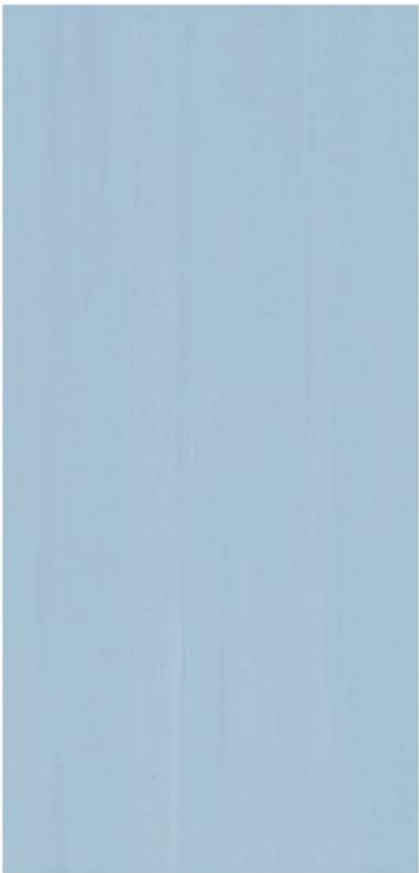

ARD3009-01



ARD3010-01



ARD3011-01

所有样品及效果图与实物如有色差，以实物为准



商业



医疗



教育



办公

- 项目产品推荐
- 空间别产品施工效果模拟
- 产品性能测试视频观看
- 医疗案例参考
- 资料下载等



民用 · 参考

- 产品施工效果模拟
- 技术参数查询
- 公司介绍