

Engineered with Precision



www.lxhausys-cn.com

H·FLOR

PALACE | 巴利斯

COMMERCIAL FLOORING, LIBRARY ZONE,
SUPERMARKET, MULTIPURPOSE



Heterogeneous Sheet

PALACE 巴利斯

世界领先的商用环保地板


LX Hausys 作为中国国家PVC地板国家标准的参与起草单位,在保证产品优良品质同时,物理、化学以及防火性能均通过严格检验,并获得业界与消费者的一致认可。



产品特征

- 健康防蛀
不易腐蚀、环保、无甲醛等有毒气体
- 安全优秀的防滑性能
自重轻、弹性好、脚感舒适
- 使用寿命长
经济耐污、易清理、施工简单

产品结构

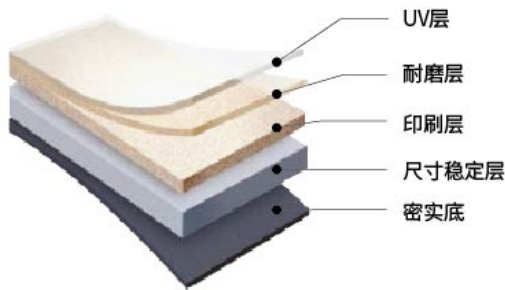

产品防伪升级

升级 LX Hausys 防伪识别处理, 提供正品保障



引进特殊的荧光印刷处理技术, 将“LX HAUSYS+产品生产日期时间”嵌入每一卷PVC卷材产品, 为用户提供全方位的正品保证。
在紫外线光源的照射下, 可清晰辨认“LX HAUSYS生产日期时间”信息。
防伪码位置:
每3米出现一次, 纵向距离10cm处。
防伪产品上市日期: 2021年6月


注意: 请使用紫外线笔

产品用途

- 连锁店、办公室、医院、幼儿园、学校


注意事项

I. 请确认LX商标



请确认产品背面的LX标志, 谨防假冒

II. 请遵守正逆向施工



请确认产品背面的施工方向后正逆向施工

III. 使用时-如发现有水、油、沙子时请及时清理避免滑倒。

IV. 施工时-施工前请务必熟知并遵守LX Hausys 地板施工指南。

检测项目

(GB8624-2012) B1级

检测项目	标准值	标准值	检测结果	单项判定
焰尖高度Fs,mm	GB/T 8626-2007	C≤150	<150	B1级合格
临界热辐射通量 CHF kW/m²	GB/T 11785-2005	C≥8.0	9.6	B1级合格
产烟量,%min	GB/T 11785-2005	s1≤750	60	合格
产烟毒性,级	GB/T 20285-2006	t0达到ZA1	ZA1	合格

检测项目

(GB/T 11982.1-2015)

检测项目	标准值	检测结果	单项判定
氯乙烯单体, mg/kg	≤5	<0.1	合格
可溶性铅, mg/m²	≥20	1.5	合格
可溶性镉, mg/m²	≤20	0.75	合格
挥发物限量, g/m²	≤40	7.2	合格

以上值有可能在没有通知的情况下, 会因质量提升而改变

● wood



 PALP082-05



 PALP081-05



 PAL0881-05



 PAL7771-05



 PALP083-05

所有木纹花色中增加木材节子设计。
样品本中的样片为选取卷材中的一小部分,不代表整条木纹纹路,请以整幅木纹为准进行花色选择。
所有样品及效果图与实物如有色差以实物为准



 PAL2001-01



 PAL2202-01



 PAL2003-01




 PAL8143-05




 PALP332-05


● stone

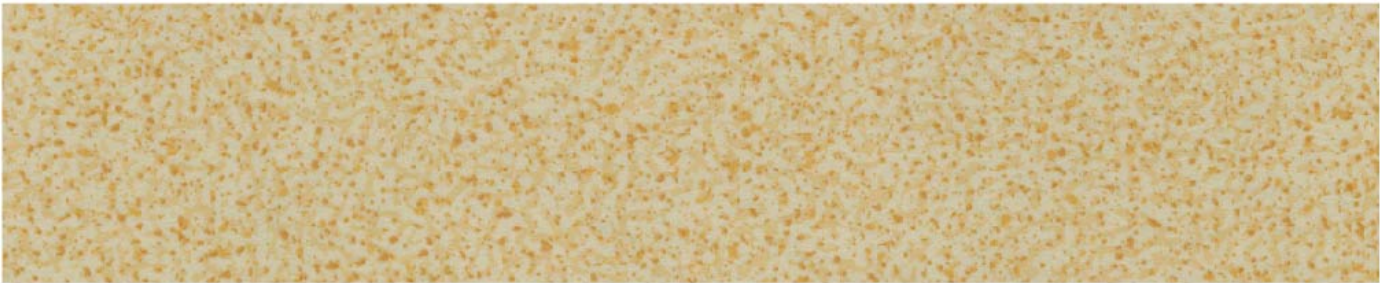


 PAL7432-05

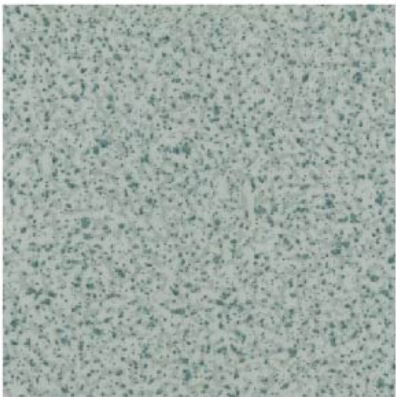

 PAL7435-05

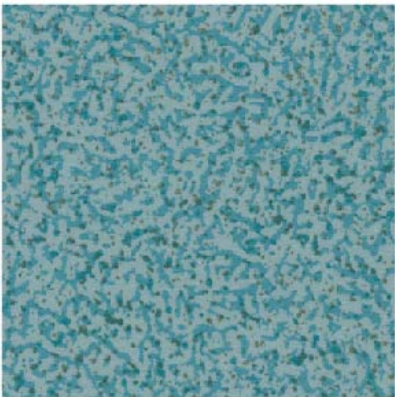

 PAL7431-05

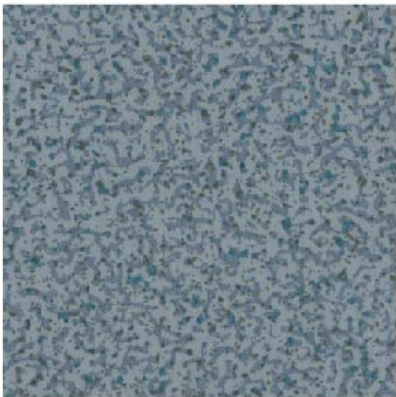


 PAL7434-05



 PAL2305-01




 PAL2301-01

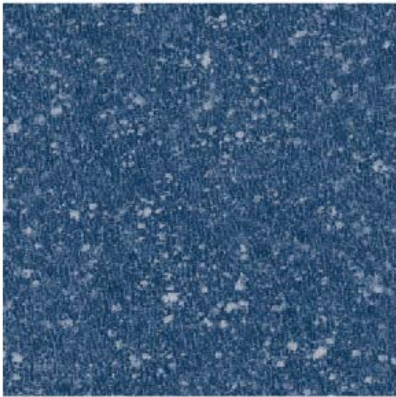


 PAL2304-01



 PAL0381-05

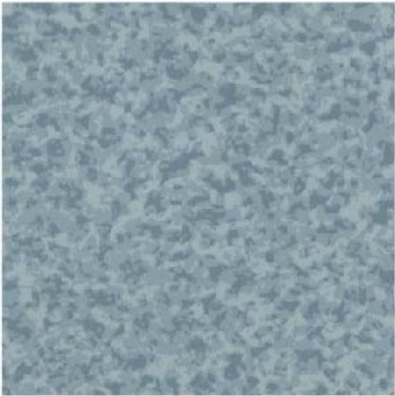

 PAL0382-05

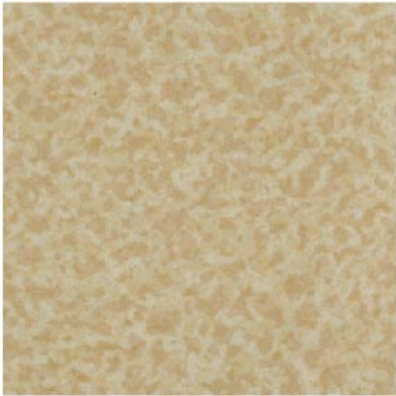

 PAL0383-05

样品与实物如有色差 以实物为准



商业



医疗



教育



办公

- 项目产品推荐
- 空间别产品施工效果模拟
- 产品性能测试视频观看
- 医疗案例参考
- 资料下载等



民用 · 参考

- 产品施工效果模拟
- 技术参数查询
- 公司介绍