

Engineered with Precision



www.lxhausys-cn.com

H·FLOR

OCEAN | 瀚雅

OFFICE ZONE, EDUCATION, HEALTHCARE,
SUPERMARKET, COMMERCIAL FLOORING



Heterogeneous Sheet

OCEAN 瀚雅

世界领先的商用环保地板

LX Hausys 作为中国国家PVC地板国家标准的参与起草单位,在保证产品优良品质同时,物理、化学以及防火性能均通过严格检验,并获得业界与消费者的一致认可。




产品用途

- 办公场所、教育空间、医疗卫生、超市商场，公共商用等

产品特点

- 全新的纹理设计
 - 丰富多彩的样色搭配特有的抽象纹和编织纹设计, 满足客户多样化需求
- 特殊的UV表面
 - 运用UV表面处理技术, 提供优质的抗菌性, 耐磨性
- 使用寿命长
 - 经济耐污、易清理、施工简单

产品结构

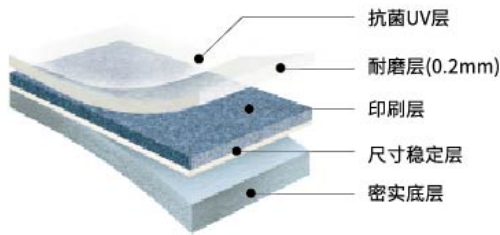

产品防伪升级

升级 LX Hausys 防伪识别处理, 提供正品保障



引进特殊的荧光印刷处理技术, 将“LX HAUSYS+产品生产日期时间”嵌入每一卷PVC卷材产品, 为用户提供全方位的正品保证。

在紫外线光源的照射下, 可清晰辨认“LX HAUSYS生产日期时间”信息。

防伪码位置:
每3米出现一次, 纵向距离10cm处。
防伪产品上市日期: 2021年6月




 **注意: 请使用紫外线笔**

注意事项

- I. 请确认LX商标



请确认产品背面的LX标志, 谨防假冒
- II. 请遵守正逆向施工



请确认产品背面的施工方向后正逆向施工
- III. 使用时-如发现有水、油、沙子时请及时清理避免滑倒。
- IV. 施工时-施工前请务必熟知并遵守LX Hausys 地板施工指南。


技术资料

根据EN649产品规格

特性	标准	结果
表面处理		Easy Clean UV(PUR)
形态		卷材
厚度	EN428	2.0mm
重量	EN430	2,865g/m ²
卷长		20m
宽度	N426	2,000mm
压痕	EN433	<0.1 mm
尺寸稳定性	EN434	<0.4%
色牢度	ISO105-B02	>6
小脚轮测试	EN425	Yes
防滑性能	EN1 3893	DS
耐磨等级	EN660-02	Wear group T
抗化学品	EN423	良好
柔韧性	EN435	合格
抗菌性能	EN ISO 846	高
耐燃性能	EN13501	Bfl-S1

以上值有可能在没有通知的情况下, 会因质量提升而改变


weave

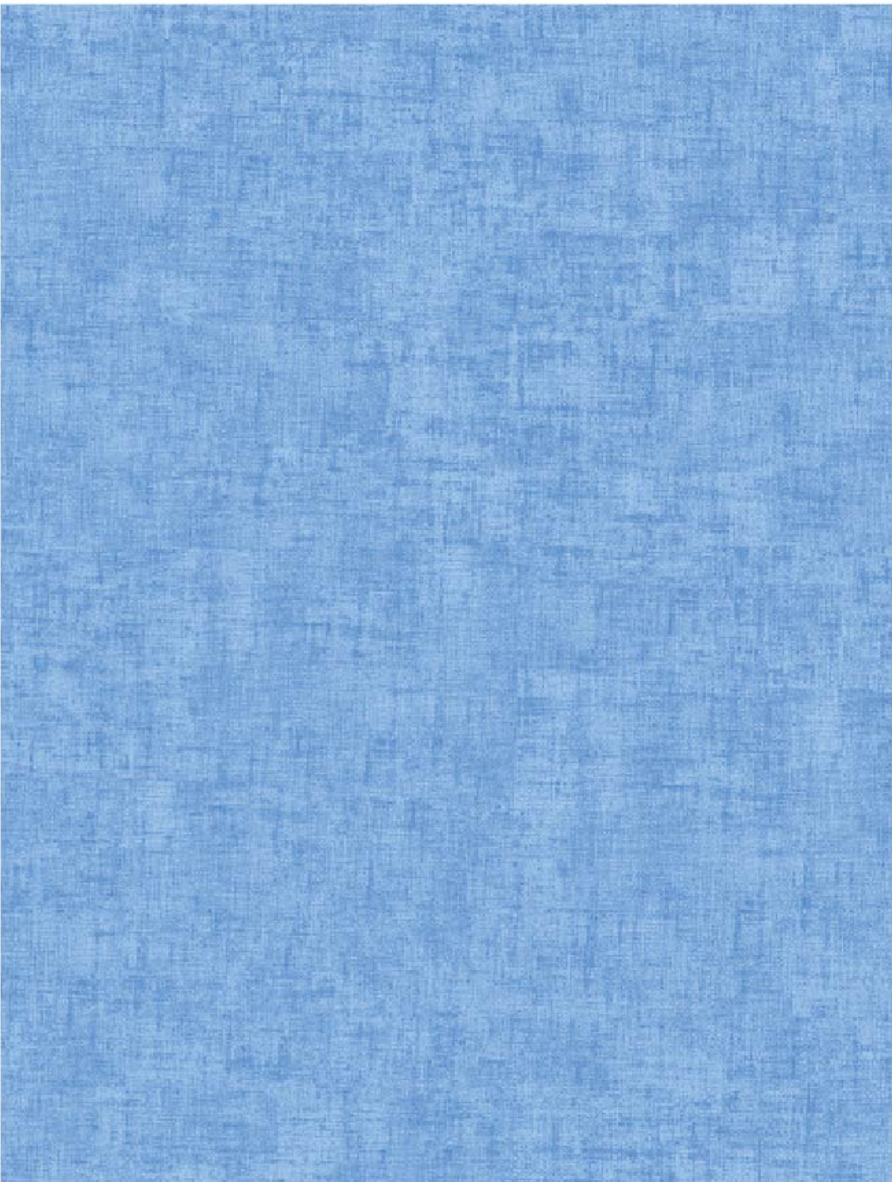

OC11403-01



OC11401-01

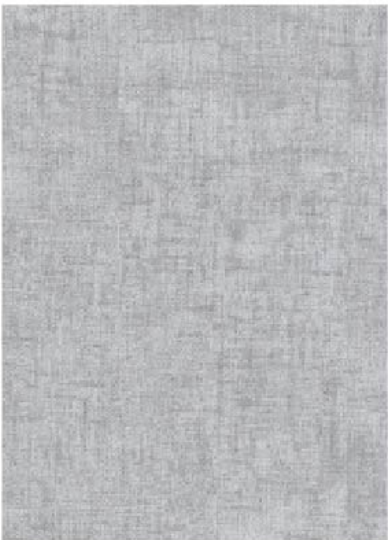

OC11405-01



OC11402-01



OC11404-01



OC11406-01

weave



OC11407-01 / OC11409-01



OC11408-01



OC11409-01




OC11407-01


●● absteact



☑ OC11508-01

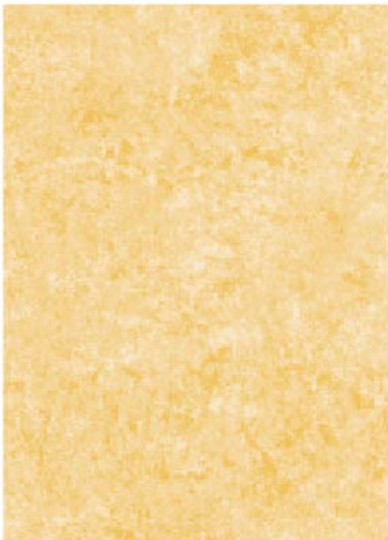

☑ OC11509-01

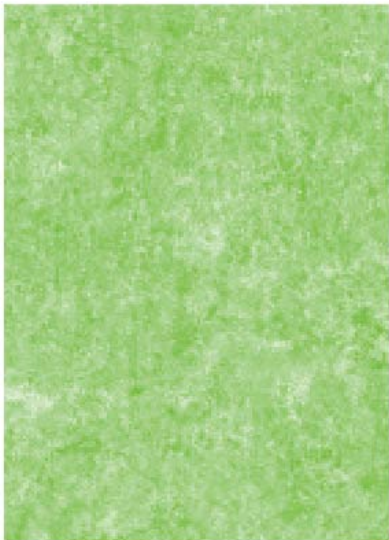

☑ OC11510-01

absteact



OC11502-01




OC11505-01



OC11506-01



OC11501-01

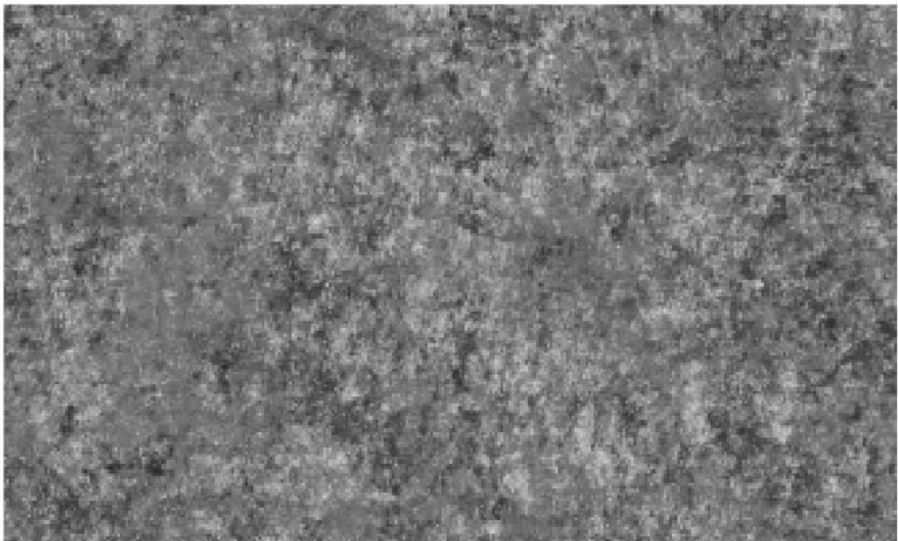

OC11504-01



商业



医疗



教育



办公

- 项目产品推荐
- 空间别产品施工效果模拟
- 产品性能测试视频观看
- 医疗案例参考
- 资料下载等



民用 · 参考

- 产品施工效果模拟
- 技术参数查询
- 公司介绍