

Engineered with Precision



www.lxhausys-cn.com

H·FLOR

QBOOM | 祺宝

COMMERCIAL FLOORING, LIBRARY ZONE,
SUPERMAKET, MULTIPURPOSE



Heterogeneous Sheet

QBOOM 祺宝

世界领先的商用环保地板


LX Hausys 作为中国国家PVC地板国家标准的参与起草单位,在保证产品优良品质同时,物理、化学以及防火性能均通过严格检验,并获得业界与消费者的一致认可。



产品特征

- 原生自然流动的纹理,既灵动洒脱又充满哑质感,变幻无常不可复制质,朴中性的配色表达了对自然界原始美感的不懈追求。
- 自然的水磨石纹理略带怀旧色彩,利用其特有个性纹理,搭配丰富色彩,为多维度空间设计提供了最佳的地板素材。
- 0.55mm耐磨层铸就该产品优秀的耐久性能,性价比指数较高,推荐用于常见的各商业空间。

产品结构

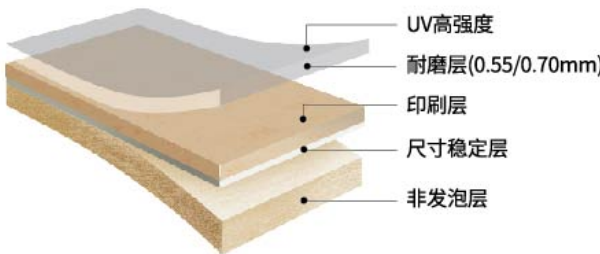

产品防伪升级

升级 LX Hausys 防伪识别处理, 提供正品保障

引进特殊的荧光印刷处理技术,将“LX HAUSYS+产品生产日期时间”嵌入每一卷PVC卷材产品,为用户提供全方位的正品保证。

在紫外线光源的照射下,可清晰辨认“LX HAUSYS生产日期时间”信息。

防伪码位置:
每2米出现一次。
防伪产品上市日期:2021年8月

⚠ 注意:请使用紫外线笔

产品用途

- 办公室、学校、医院、商场等

注意事项

- I. 请确认LX商标

请确认产品背面的LX标志,谨防假冒
- II. 请遵守正逆向施工

请确认产品背面的施工方向后正逆向施工
- III. 使用时-如发现有水、油、沙子时请及时清理避免滑倒。
- IV. 施工时-施工前请务必熟知并遵守LX Hausys 地板施工指南。

检测项目 GB8624-2012

检测项目	标准值	检测结果	单项判定
可燃性(点火时间15S 20S内焰尖高度), mm	≤150	<150	合格
临界热辐射通量 CHF,kW/m²	≥8.0	≥11	合格
铺地材料 产烟量,%xmin	≤750	110	合格
产烟毒性, t0	达到准安全 一级ZA1	达到准安全 一级ZA1	合格

检测项目 GB/T 11982.1-2015

检测项目	标准值	检测结果	单项判定
残余凹陷, mm	≤0.10	0.03	合格
耐磨性(体积损失Fv), mm³	Fv≤2.0	1.8	合格
氯乙烯单体, mg/kg	≤5	<0.1	合格
可溶性铅, mg/m²	≤20	1.7	合格
可溶性镉, mg/m²	≤20	2.0	合格
挥发物限量, g/m²	≤40	12	合格

Flowing Gold



QB33206-01



QB33207-01



QB33205-01



QB33201-01 / QB33207-01

* 本产品纹理自然随机多变，样块间或存在差异，所有样品及效果图与实物如有差异以实物为准。

●● Flowing Gold



☑ QB33203-01



☑ QB33208-01




☑ QB33201-01



QB33207-01 / QB33203-01 / QB33206-01

 Dancing Speck

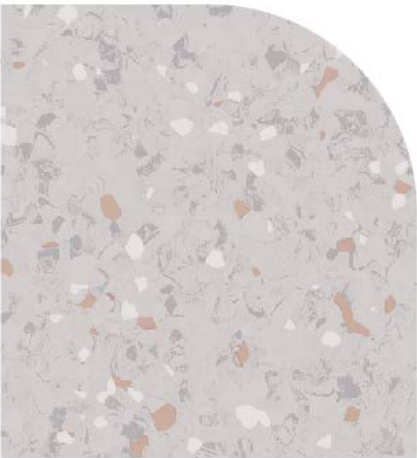


 QB33105-01



 QB33108-01



 QB33111-01

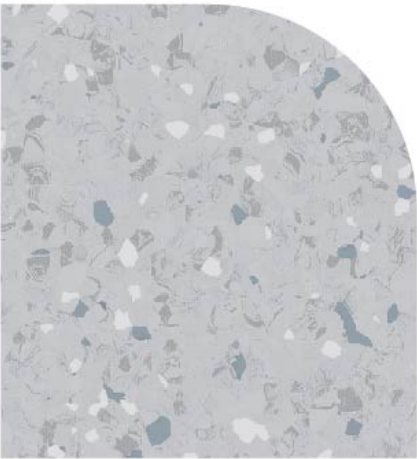


 QB33106-01



 QB33109-01




 QB33113-01

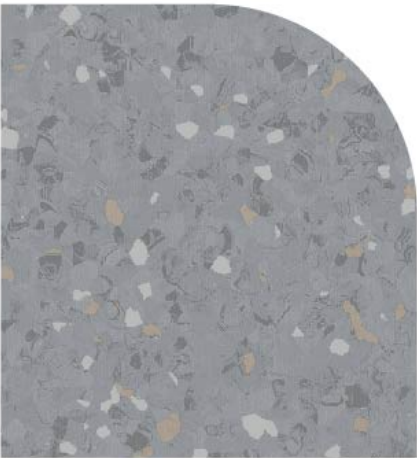

 QB33107-01




 QB33110-01

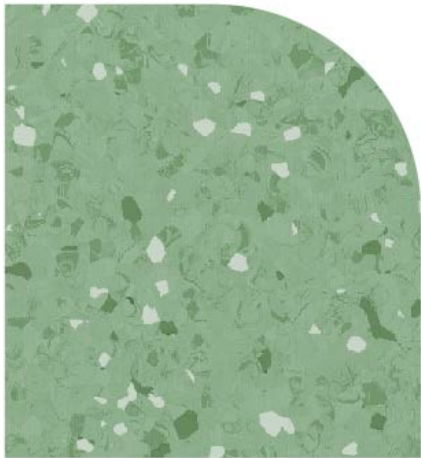


 QB33114-01

* 本产品纹理自然随机多变，样块间或存在差异，所有样品及效果图与实物如有差异以实物为准。


Dancing Speck

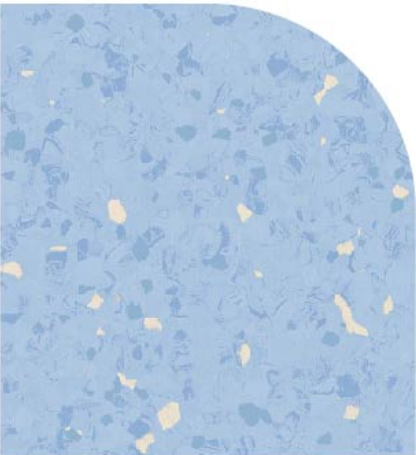


QB33102-01

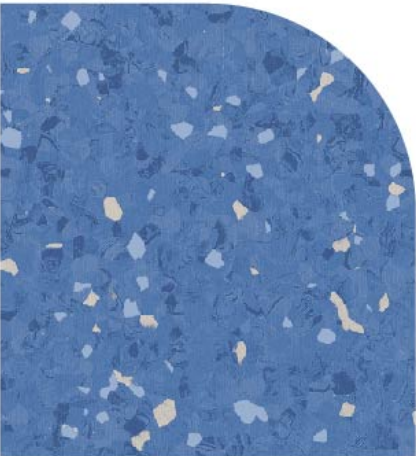


QB33103-01

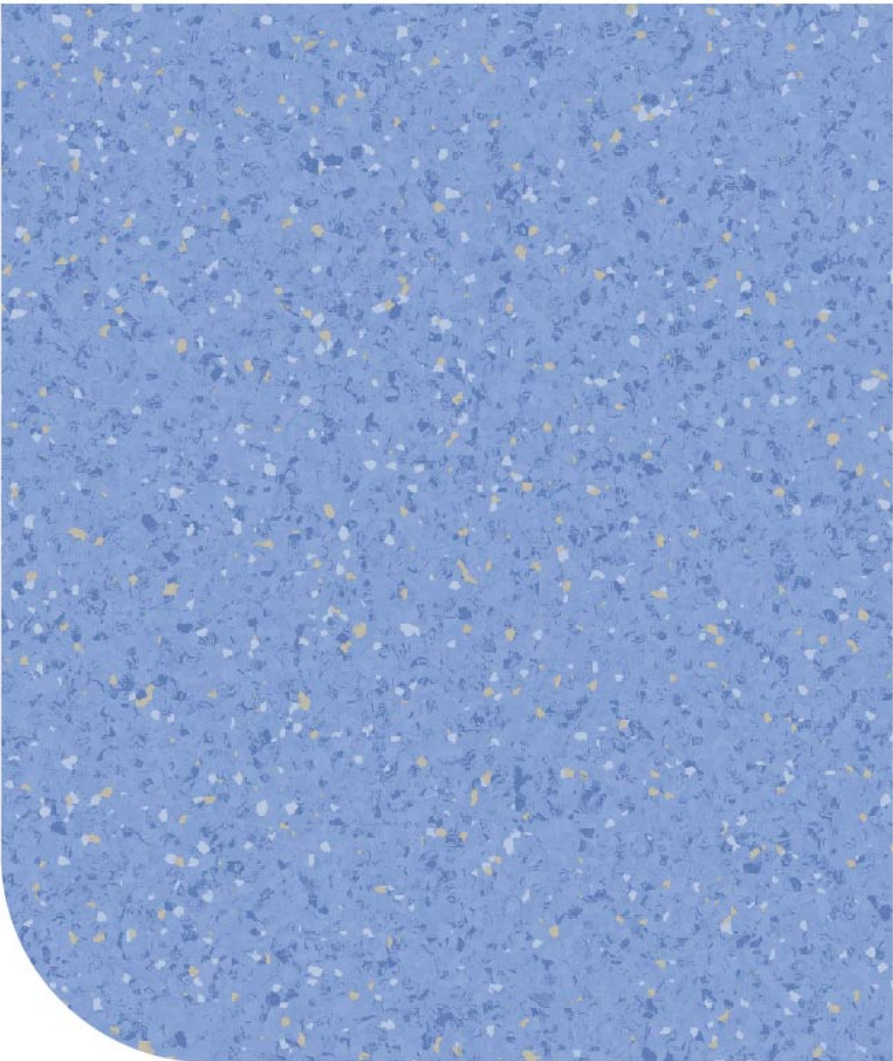

QB33101-01

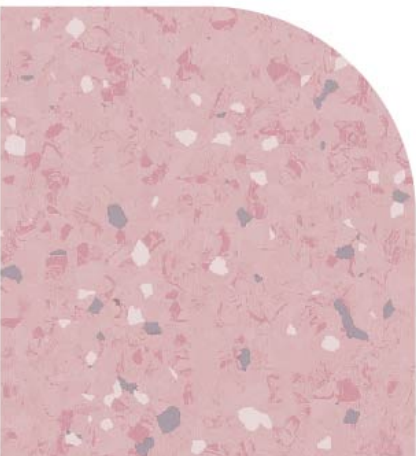

QB33112-01

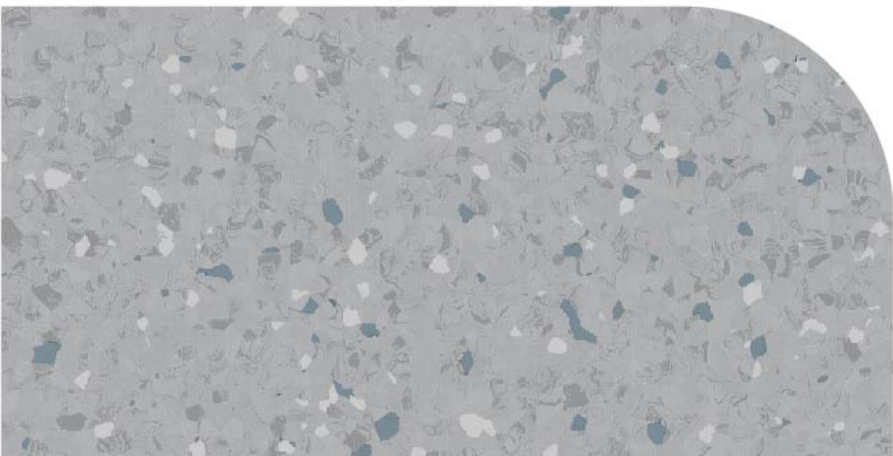

QB33104-01

样品与实物如有色差，以实物为准



商业



医疗



教育



办公

- 项目产品推荐
- 空间别产品施工效果模拟
- 产品性能测试视频观看
- 医疗案例参考
- 资料下载等



民用·参考

- 产品施工效果模拟
- 技术参数查询
- 公司介绍