

Engineered with Precision



www.lxhausys-cn.com

H·FLOR

SHINE 2.0T | 禧宝 2.0T

COMMERCIAL FLOORING, LIBRARY ZONE,
SUPERMARKET, MULTIPURPOSE



Heterogeneous Sheet

SHINE 2.0T 禧宝 2.0T

世界领先的商用环保地板

LX Hausys 作为中国国家PVC地板国家标准的参与起草单位, 在保证产品优良品质同时, 物理、化学以及防火性能均通过严格检验, 并获得业界与消费者的一致认可。




注意事项

I. 请确认LX商标



请确认产品背面的LX标志, 谨防假冒

II. 请遵守正逆向施工



请确认产品背面的施工方向后正逆向施工

III. 使用时-如发现有水、油、沙子时请及时清理避免滑倒。
IV. 施工时-施工前请务必熟知并遵守LX Hausys 地板施工指南。

产品特征

- 卓越的耐污性
表面特殊UV技术处理, 强效耐污, 方便清理
- 经久耐用
抗压/ 耐磨/ 耐久性能卓著, 即使承载重物也不易产生压痕
- 独特抗菌性
有效抑制细菌繁殖, 营造绿色健康的室内环境
- 全新纹理
在石纹中融入云彩的飘逸, 兼具粗犷和细腻之美
灵感来自织物纹理, 呈现丰富且舒适的视觉效果

产品防伪升级

升级 LX Hausys 防伪识别处理, 提供正品保障



引进特殊的荧光印刷处理技术, 将“LX HAUSYS+产品生产日期时间”嵌入每一卷PVC卷材产品, 为用户提供全方位的正品保证。
在紫外线光源的照射下, 可清晰辨认“LX HAUSYS+产品生产日期时间”信息。
防伪码位置:
每3米出现一次, 纵向距离10cm处。
防伪产品上市日期: 2021年6月

注意: 请使用紫外线笔

产品用途

- 办公室、学校、医院、商场等

产品结构




技术资料

根据EN649产品规格

特性	标准	结果
表面处理		Easy Clean UV(PUR)
形态		卷材
厚度	EN428	2.0mm
重量	EN430	2,865g/m ²
卷长		20m
宽度	EN426	2,000mm
压痕	EN433	<0.1 mm
尺寸稳定性	EN434	<0.4%
色牢度	ISO105-B02	>6
小脚轮测试	EN425	Yes
防滑性能	EN1 3893	DS
耐磨等级	EN660-02	Wear group T
抗化学品	EN423	良好
柔韧性	EN435	合格
抗菌性能	EN ISO 846	高
耐燃性能	EN13501	Bfl-S1

以上值有可能在没有通知的情况下, 会因质量提升而改变


Cloud

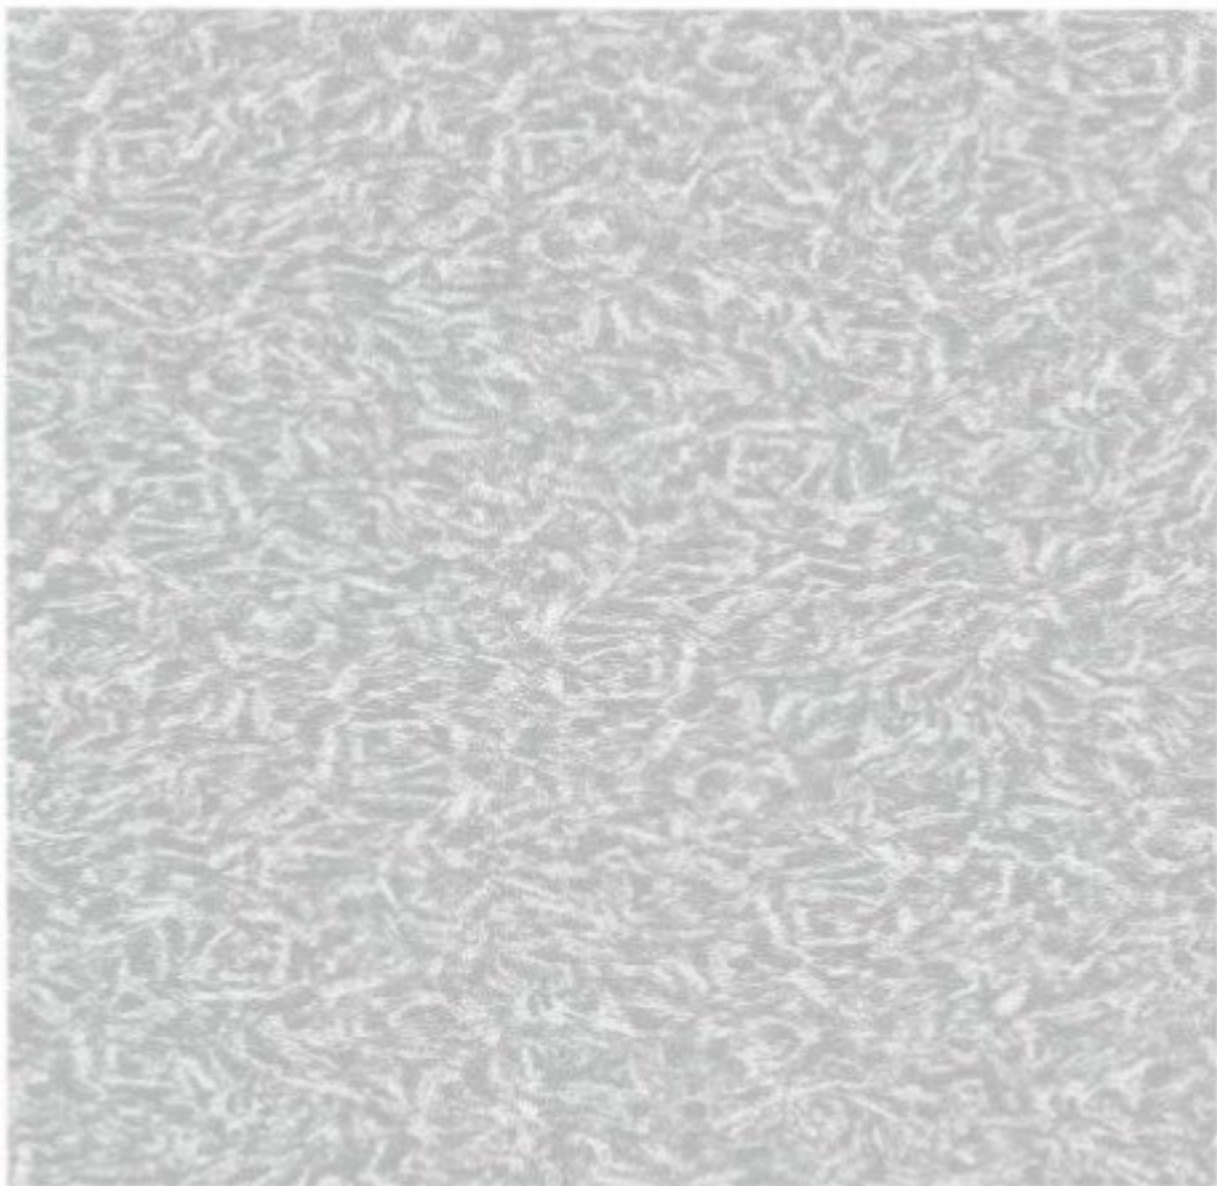

SHN3603



SHN3601

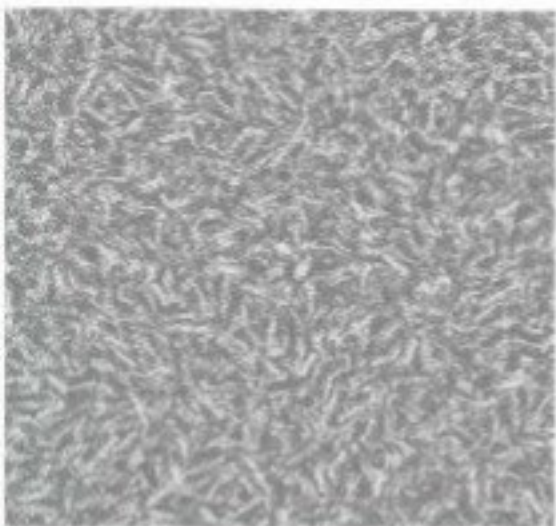


SHN3602



SHN3607




SHN3608

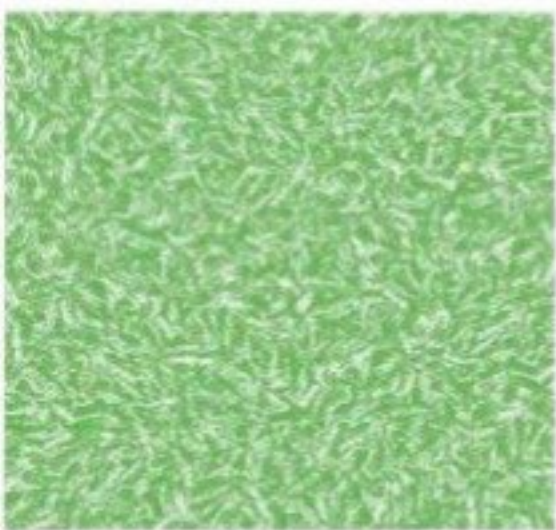


SHN3609



SHN3604

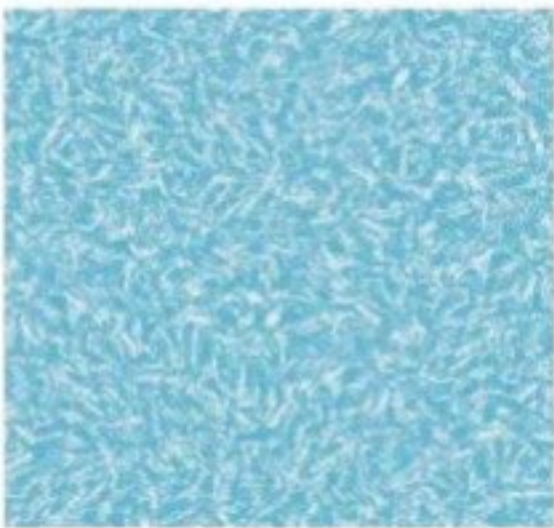


SHN3605

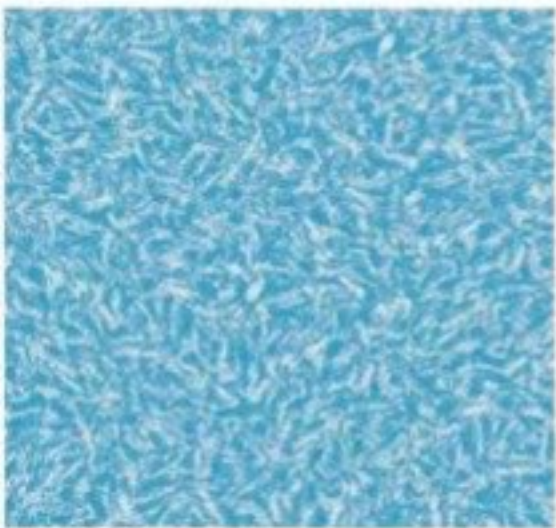

SHN3606

 Leafage

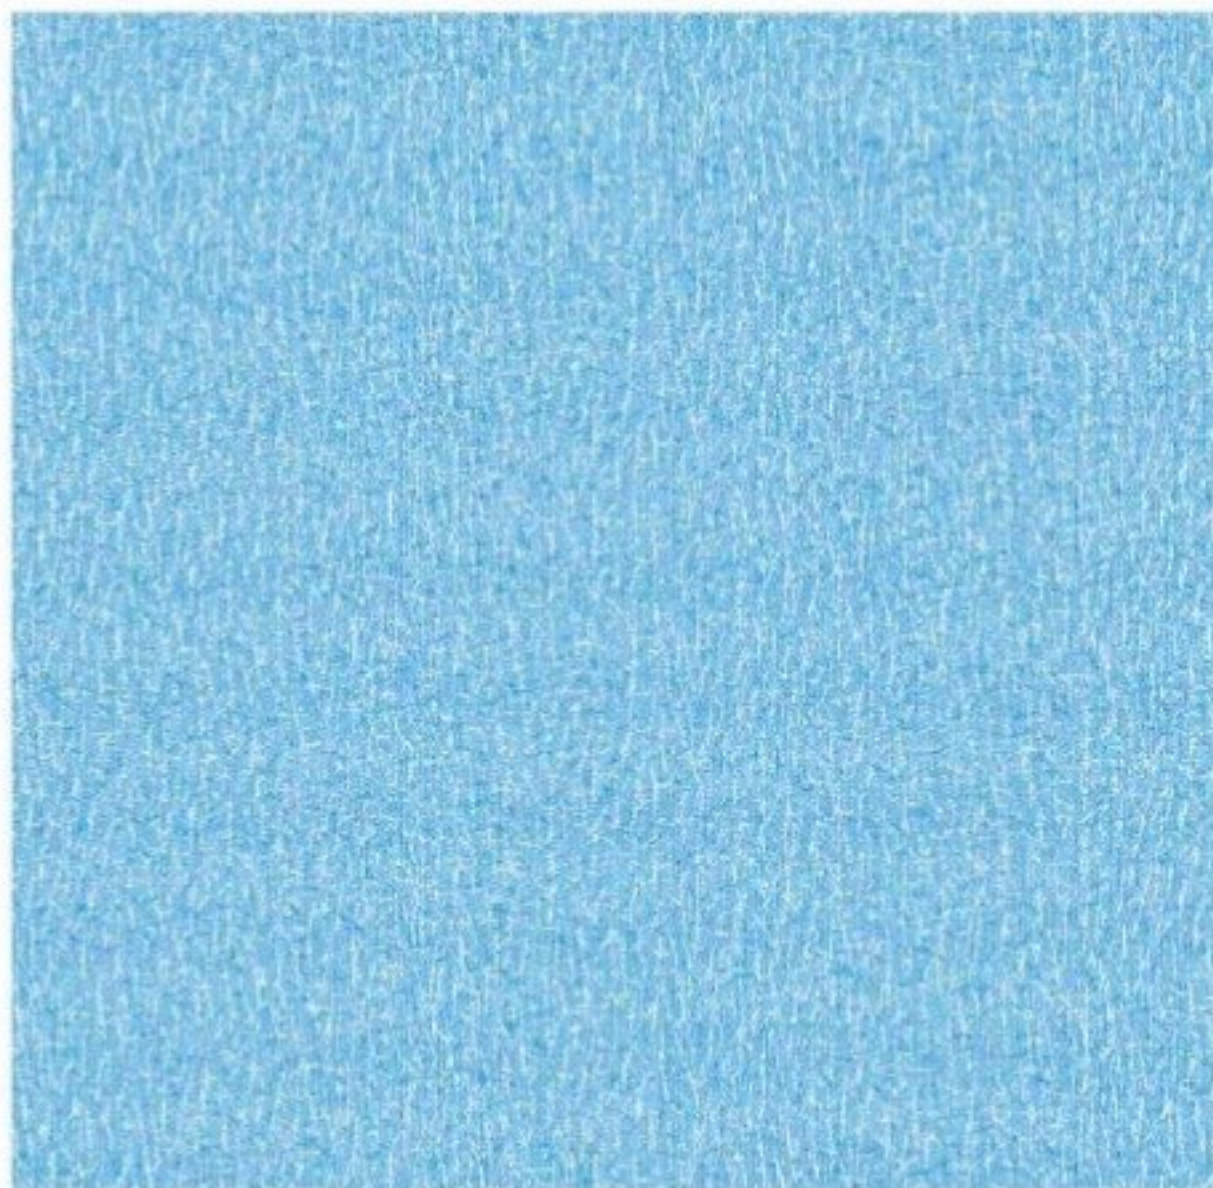


 SHN3702




 SHN3701



 SHN3703

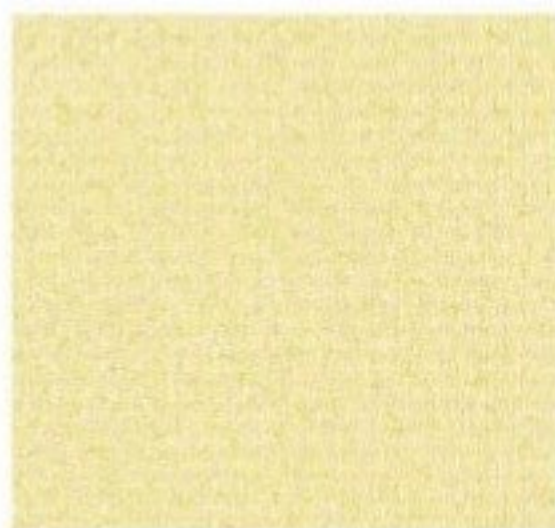


 SHN3707

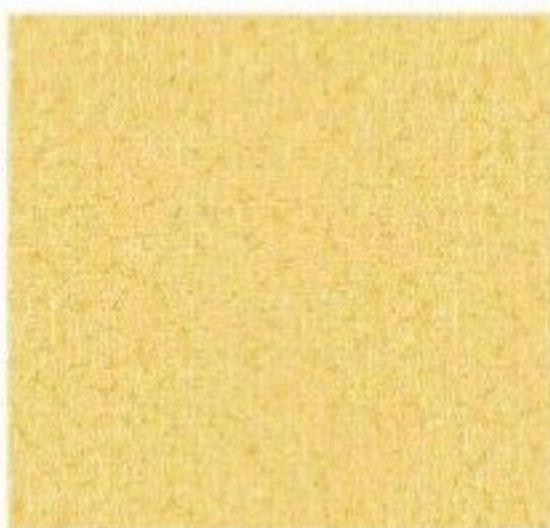

 SHN3708



 SHN3709

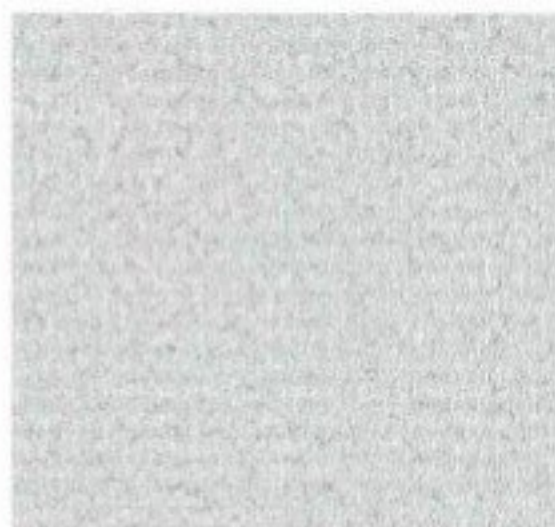

 SHN3704



 SHN3705



 SHN3706

Wood



 PALP082-05



 PAL0881-05



 BR92001



 BR92202



商业



医疗



教育



办公

- 项目产品推荐
- 空间别产品施工效果模拟
- 产品性能测试视频观看
- 医疗案例参考
- 资料下载等



民用·参考

- 产品施工效果模拟
- 技术参数查询
- 公司介绍