

Engineered with Precision



www.lxhausys-cn.com

H·FLOR

CALMPASSO | 静宝

COMMERCIAL FLOORING, HOSPITAL ZONE,
RETAIL, MULTIPURPOSE



Heterogeneous Sheet


CALMPASSO 静宝

世界领先的商用环保地板

LX Hausys 作为中国国家PVC地板国家标准的参与起草单位，在保证产品优良品质同时，物理、化学以及防火性能均通过严格检验，并获得业界与消费者的一致认可。



产品结构

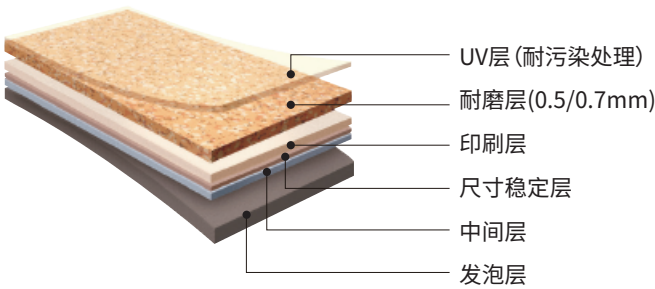

产品用途

- 公共商用、教育空间、幼儿园、办公场所、医院等

产品特征

- 优秀的耐污性
表面特殊UV处理，强效耐污
- 耐久性能卓越
抗压耐磨，即使承载重物也不会产生压痕
- 独特抗菌性
有效抑制细菌繁殖，保证室内清洁环境
- 经典设计
清新柔和的色彩纹路，给予人们愉悦感受

产品防伪升级

升级 LX Hausys 防伪识别处理, 提供正品保障



引进特殊的荧光印刷处理技术，将“LX HAUSYS+产品生产日期时间”嵌入每一卷PVC卷材产品，为用户提供全方位的正品保证。
在紫外线光源的照射下，可清晰辨认“LX HAUSYS生产日期时间”信息。
防伪码位置：
每2米出现一次。
防伪产品上市日期：2021年8月



⚠ 注意：请使用紫外线笔

检测项目

(GB8624-2012) B1级

检测项目	检验方法	技术指标	检测结果	单项判定
焰尖高度Fs, mm	GB/T 8626-2007	C≤150	<150	B1级合格
临界辐射通量 CHF kW/m²	GB/T 11785-2005	C≥8.0	8.0	B1级合格
产烟量, %·min	GB/T 11785-2005	s1≤750	122.6	合格
产烟毒性, 级	GB/T 20285-2006	t0达到ZA₁	ZA₁	合格

检测项目

(GB/T 11982.1-2015)

检测项目	标准值	检测结果	单项判定
氯乙烯单体, mg/kg	≤5	<0.2	合格
可溶性铅, mg/m²	≤20	0.25	合格
可溶性镉, mg/m²	≤20	<0.005	合格
挥发物限量, g/m²	≤40	9.0	合格




 CP28901



CP28901 / CP28902



 CP28902

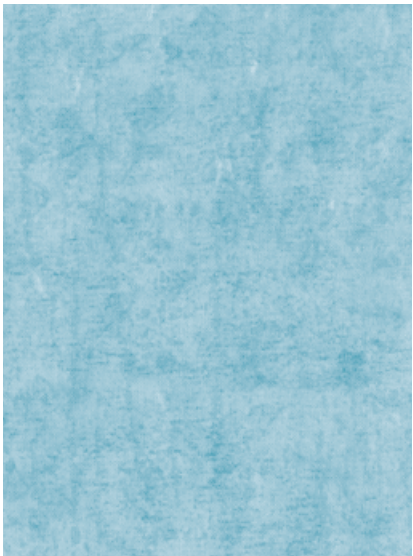

 CP28905



 CP28904



 CP28906



 CP28908

样品与实物如有色差，以实物为准




 CP93406



 CP93405




 CP93401

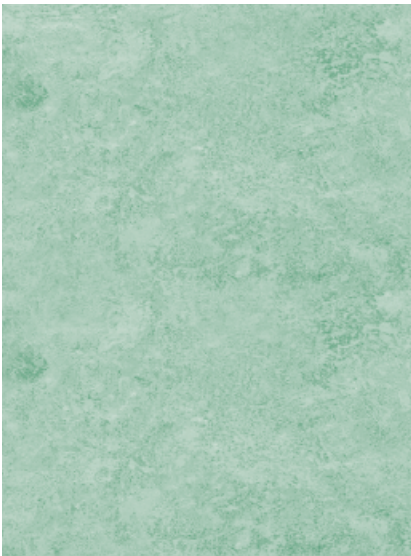


 CP93404




 CP93407

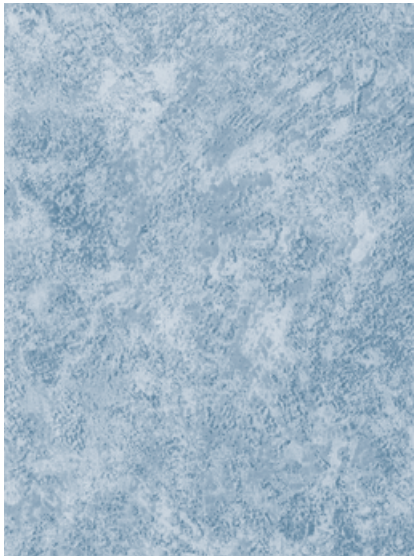

 CP93408

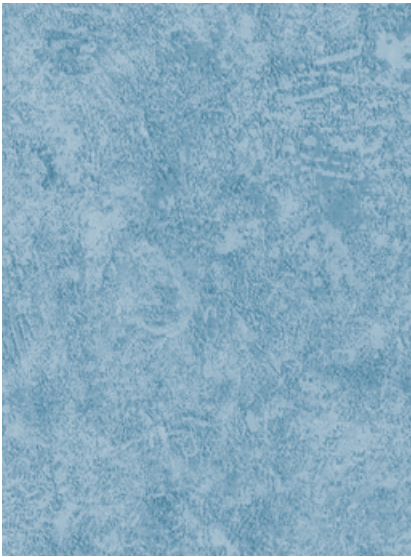


 CP93409

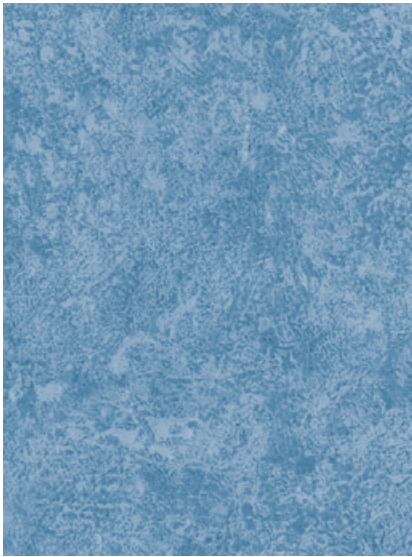

 CP93410

样品与实物如有色差，以实物为准

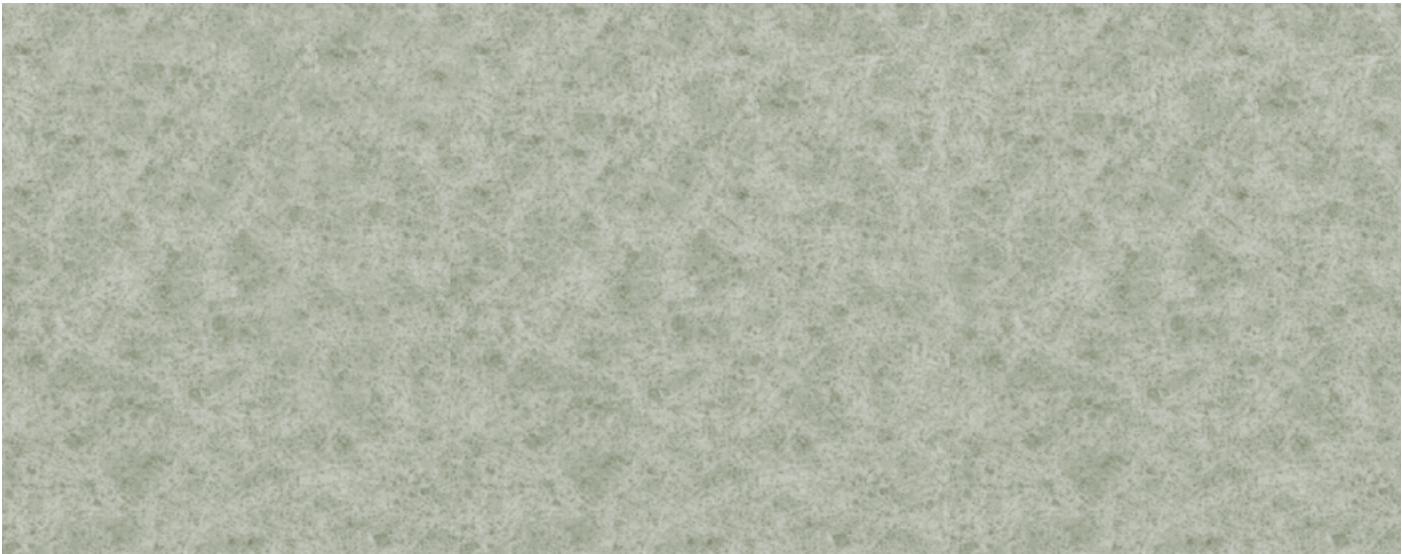


 CP93505




 CP93502




 CP93501

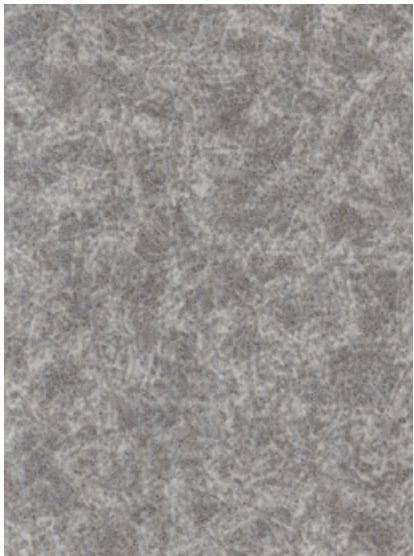


 CP93506

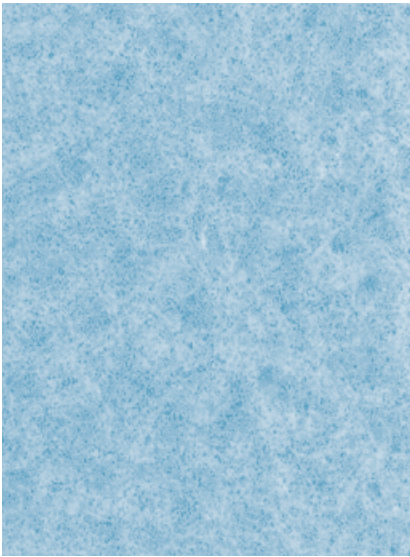

 CP93508

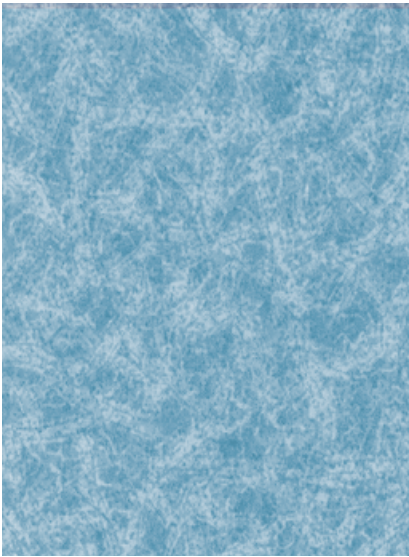

 CP93510

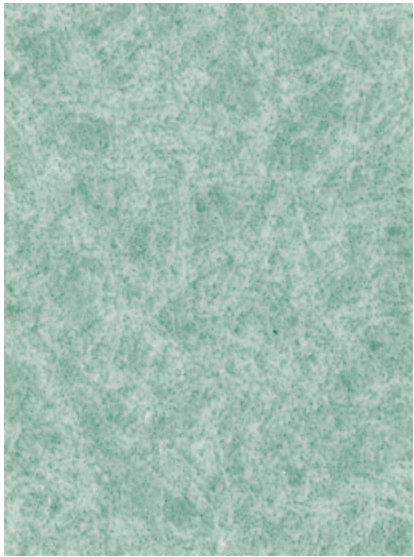

 CP93509


样品与实物如有色差，以实物为准



 CP28001



 CP28101

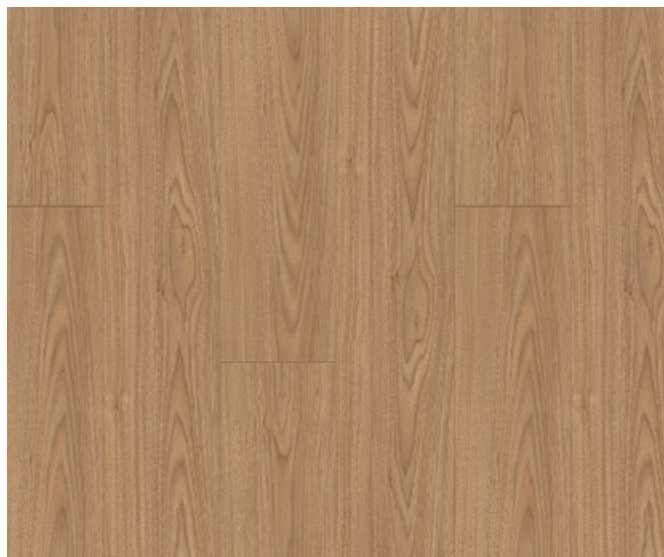

 CP28002



 CP28102



 CP28202



 CP28103

所有木纹花色中增加木材节子设计。
样品本中的样片为选取卷材中的一小部分，不代表整条木纹纹路，请以整幅木纹为准进行花色选择。
所有样品及效果图与实物如有色差，以实物为准。

样品与实物如有色差，以实物为准



商业



医疗



教育



办公

- 项目产品推荐
- 空间别产品施工效果模拟
- 产品性能测试视频观看
- 医疗案例参考
- 资料下载等



民用 · 参考

- 产品施工效果模拟
- 技术参数查询
- 公司介绍