

Engineered with Precision

 **LX Hausys**

www.lxhausys-cn.com

H·FLOR

MEDISTEP ORIGIN | 优净
HEALTHCARE , EDUCATION , RETAIL



Homogeneous Sheet

MEDISTEP ORIGIN 优净



医疗保健




教育



零售

构造

规格
2.0mm X 2,000mm X 20M/Roll

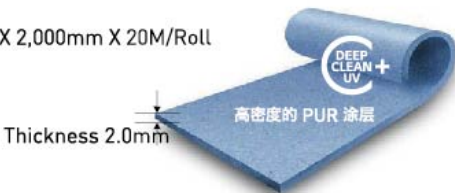

证书



技术参数

产品规格根据 ISO 10581

特征	标准	单位	Medistep Origin(优净)
表面处理			Deep Clean UV+
格式			Homogeneous Sheet
分类	ISO 10874(EN 685)		34-43
卷长		m	20
卷宽	ISO 24341(EN 426)	mm	2,000
总厚度	ISO 24346(EN 428)	mm	2.0
同质透心耐磨层厚度		mm	2.0
总重量	ISO 23997(EN 430)	g/m²	≤2,800
残余凹陷度	ISO 24343-1(EN 433)	mm	< 0.1
尺寸稳定性	ISO 23999(EN 434)	%	≤0.40
耐光色牢度	ISO 105-B02		≥6
耐磨度	EN 660-2		T
椅子脚轮测试	ISO 4918(EN 425)		Fulfilled
防火性能	EN 13501-1		Bfl-s1
抗化学性能	ISO 26987(EN 423)		Passes
防滑性能	EN 13893		DS
	DIN 51130		R9
弯曲性	ISO 24344(EN 435)		no crack
抗静电性	EN 1815	kV	< 2
导热系数	EN 12524	m²k/W	0.25
28天后TOVC排放量	ISO 16000-6	µg/m³	< 10

产品名称	表面处理	特征
Origin (优净)		Wear Group T
		Anti-iodine UV
		Wax Free Treatment

特征

- 深层紫外线清洁 + 表面处理**
- LG hausys 独有的高密度 PUR 处理 (深层清洁 UV+)
优秀的耐碘酒和抗菌效果是业界最高水平
- 不含邻苯二甲酸酯 & 不含任何重金属**
- 在生产过程中使用无有害成分。
- 采用100%无邻苯二甲酸酯增塑剂。
- 设计理念新颖**
- 选择治愈性颜色,
应用3级大理石花纹技术以抚慰心灵。



SM01202




SM01224



SM01223



SM01202 / SM01204

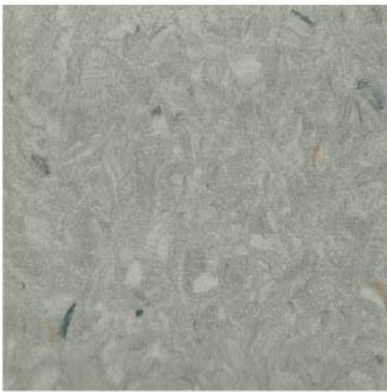

SM01204



SM01225



SM01207



SM01201



SM01222



SM01221



SM01226



SM01227




SM01228




SMO 1206 / SMO1209



SMO1206

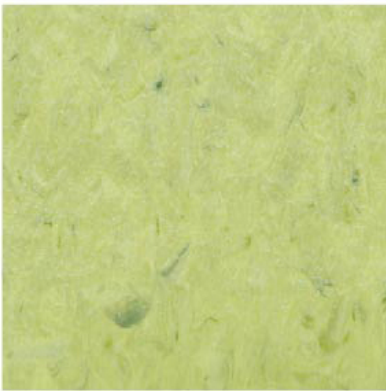

SMO1212

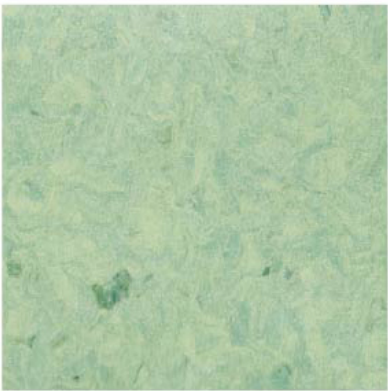

SMO1213



SMO1208




SMO1210



SMO1209




SM01216

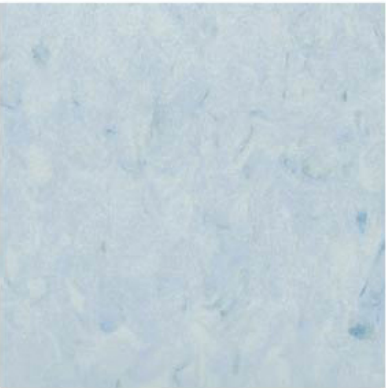

SM01215



SM01232

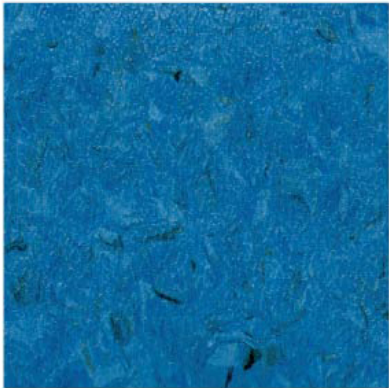


SM01217



SM01203



SM01229

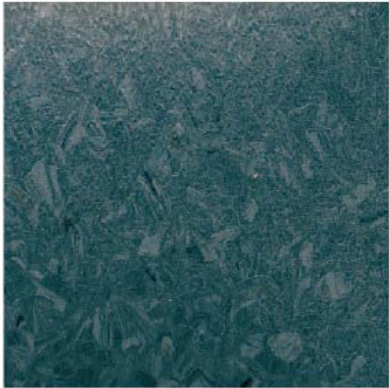

SM01205

样品与实物如有色差，以实物为准

技术资料

依据 ISO 10581

分类	标准
地板类型	EN ISO 10581
表面处理	
 长度	
 宽度	ISO 24341
 厚度	ISO 24346
 等级	ISO 10874
 防火性能	EN 13501-1
 静电特性	EN 1815
 防滑	EN 13893 DIN 51130
 残余凹陷	ISO 24343-1
 尺寸稳定性	ISO 23999
 色牢度	ISO 105-B02
 椅子轮脚测试	ISO 4918
 抗化学	ISO 26987
 柔韧性	ISO 24344
 热变电阻	EN 12644
 静音性	ISO 10140
防静电	EN 1081

结果
Homogeneous Sheet
Deep Clean UV+
20m
2,000mm
2.0mm
34/43
Bfl-s1
<2KV
DS
R9
<0.1mm
≤0.40%
≥6
no change
no change
no crack
approx 0.01
>3
$10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$

产品结构



产品用途


— 手术室、精密仪器厂房、实验室等

产品特征

- 稳定的电阻性
 $10E^4 \leq R \leq 10E^6 \Omega$
- 独特的大理石纹设计，可以制成优静系列花色
- 超强环保性
不含邻苯二甲酸脂类增塑剂，TVOC有机挥发物及重金属几乎为零




SOC3201

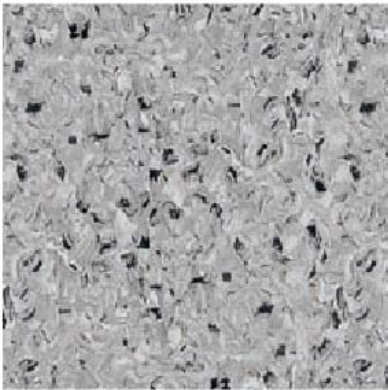


SOC3203




SOC3206

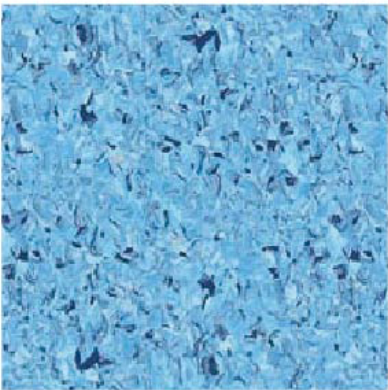

SOC3216

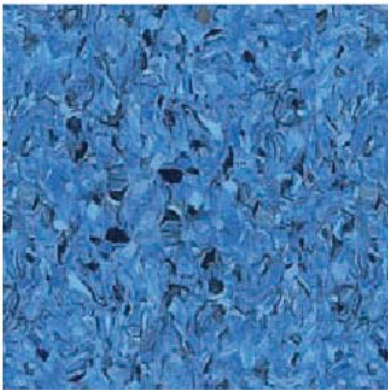

SOC3217

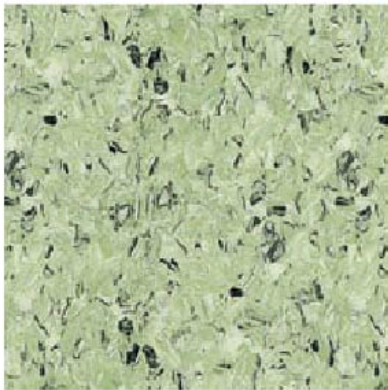

SOC3231



商业



医疗



教育



办公

- 项目产品推荐
- 空间别产品施工效果模拟
- 产品性能测试视频观看
- 医疗案例参考
- 资料下载等



民用 · 参考

- 产品施工效果模拟
- 技术参数查询
- 公司介绍